



Cellwood Machinery
FOR BETTER PULP AND PAPER

西尔伍德压榨螺旋 型号KSR




KRIMA

CELLWOOD
MACHINERY

西尔伍德压榨螺旋

型号 KSR

我们基于多年丰富实际运用经验
开发的压榨螺旋，型号KSR，适合最低进浆浓度3%

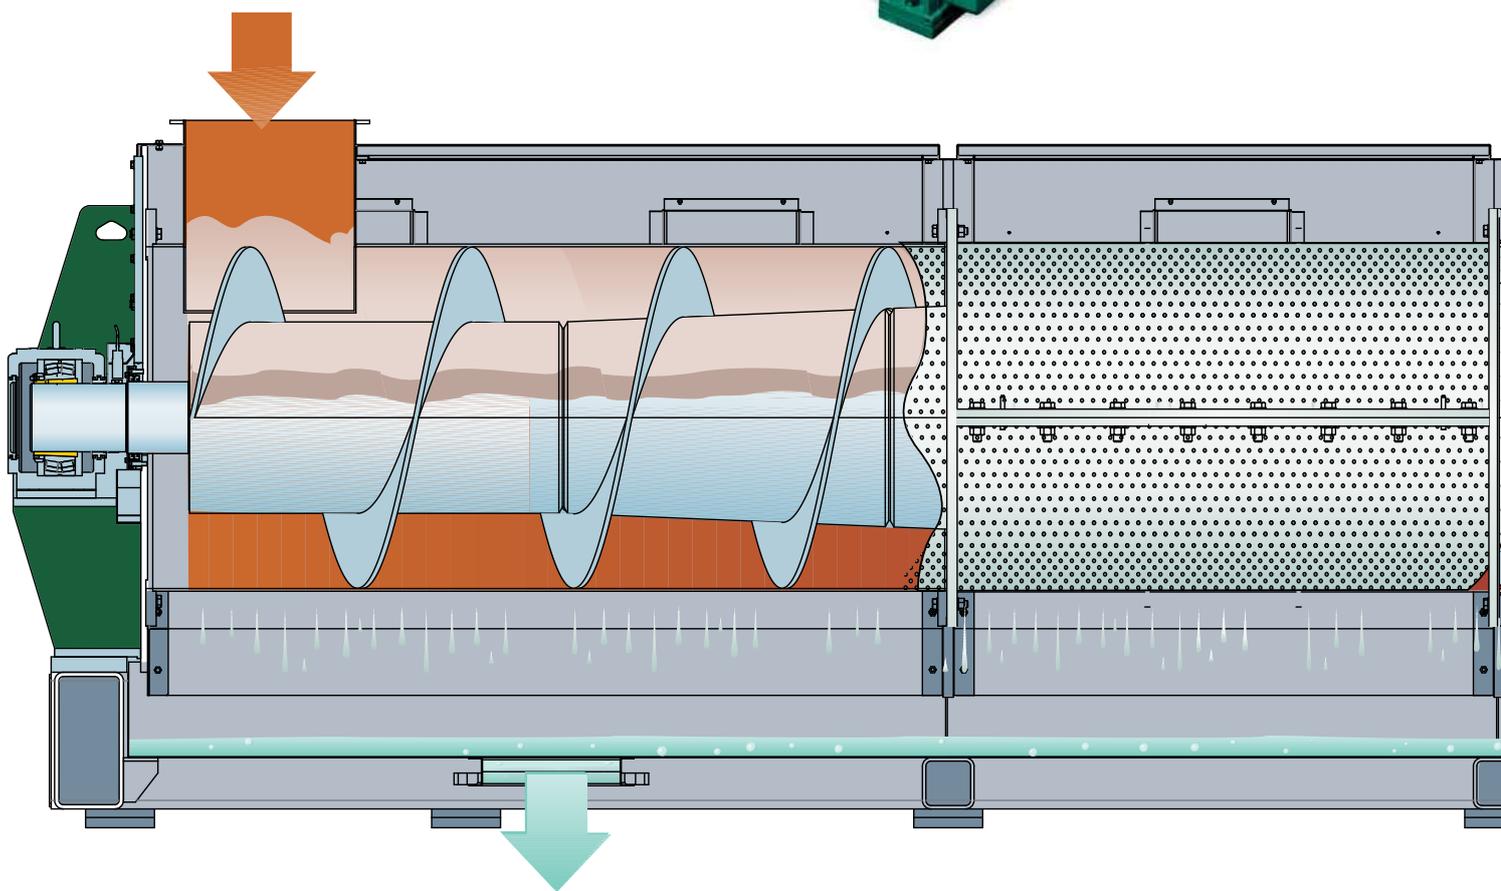

西尔伍德卡瑞玛压榨螺旋KSR的技术优势

薄滤饼设计，脱水性好，出口浓度均匀
气动背压盘设计，消除出口堵塞
运行速度低，磨损低
耐磨片设计，降低磨损


水平剖分设计的筛板和可拆卸式轴头，便于日常维护
外壳手动翻开设计，便于检查和清洁筛板




出口端高压筛板设计
出口端高压筛板，带有额外的加强设计



无堵塞卸料
气动可调节背压盘，确保出口浓度最佳

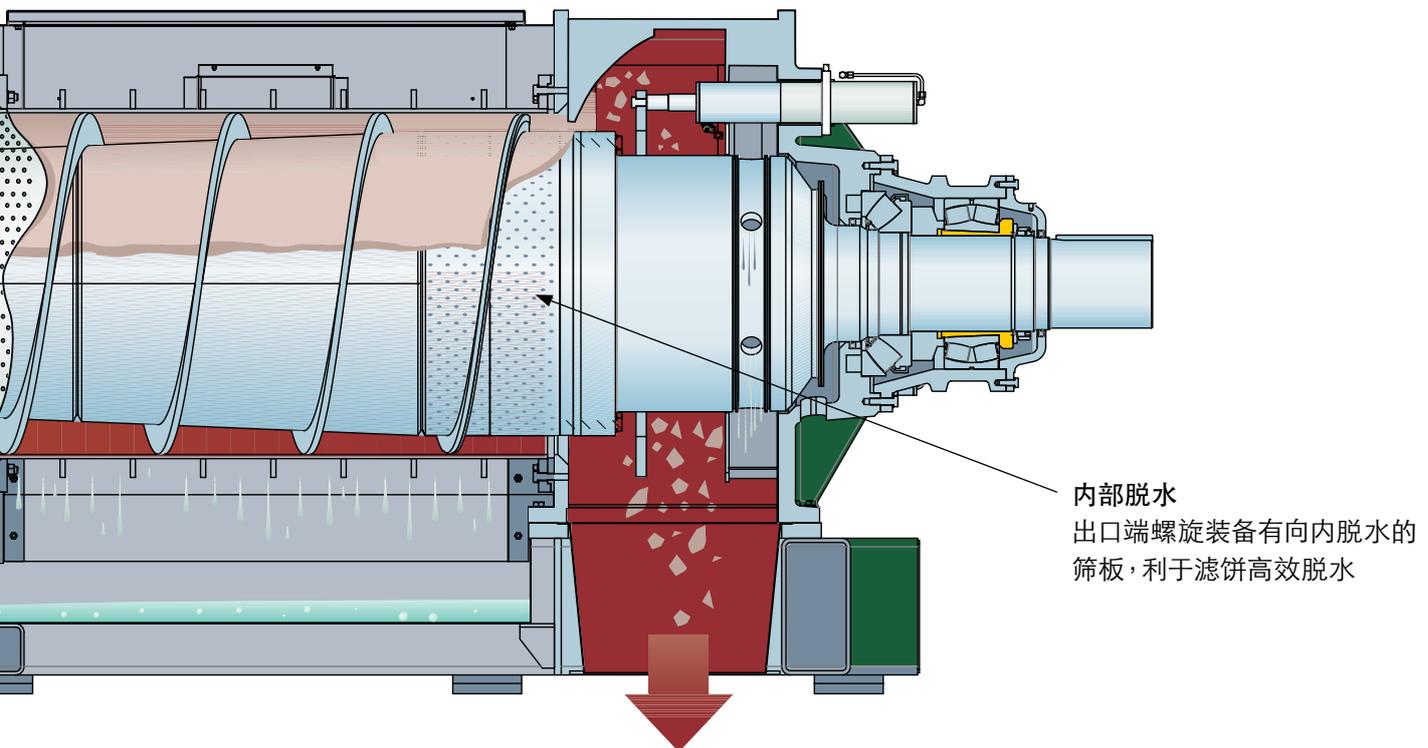

技术参数

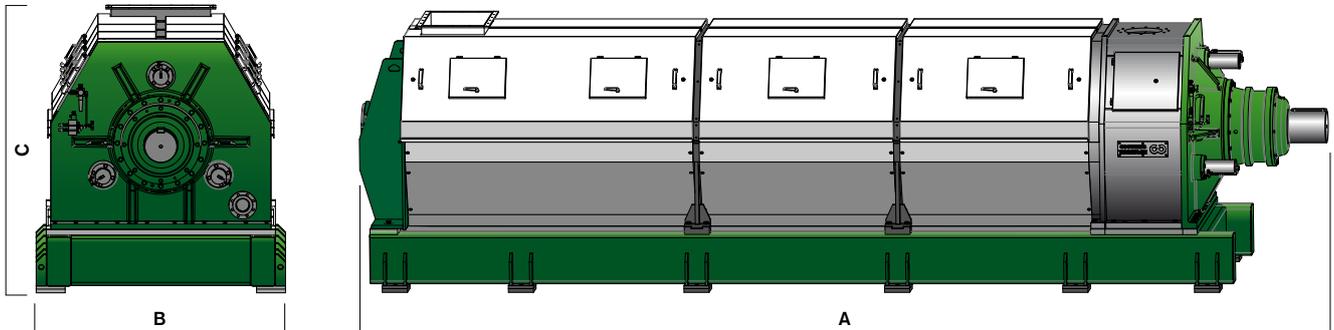

型号	产量	A	B	C	重量
KSR 1000 SL	500 TPD	9285	1980	2070	17.7
KSR 1000 L	500 TPD	7685	1980	2070	15.0
KSR 1000	500 TPD	6085	1980	2070	13.0
KSR 750 SL	300 TPD	7500	1660	1705	11.1
KSR 750 L	300 TPD	6285	1660	1705	9.7
KSR 750	300 TPD	5085	1660	1705	8.4
KSR 550 SL	150 TPD	5755	1310	1420	6.0
KSR 550 L	150 TPD	4855	1310	1420	5.4
KSR 550	150 TPD	3955	1310	1420	5.0
KSR 400 SL	60 TPD	4680	1200	1180	3.3
KSR 400 L	60 TPD	3980	1200	1180	2.9

所有尺寸均为 mm

产能信息

KSR型卡瑞玛压榨螺旋，可用于各种不同的原料，因此，脱水面积和螺旋的型号需要根据不同原料，进出口纸浆浓度，PH值和温度进行分别测算



Cellwood Machinery AB • Box 65 • 571 21 Nässjö, Sweden • Tel +46 380 76000 • Fax +46 380 14123
 Visiting Address • Storgatan 53 • 571 32 Nässjö, Sweden • E-mail sales@cellwood.se • www.cellwood.se