


Grubbens 中浓浆泵

P26-11, P26-15, P40-14, P40-25

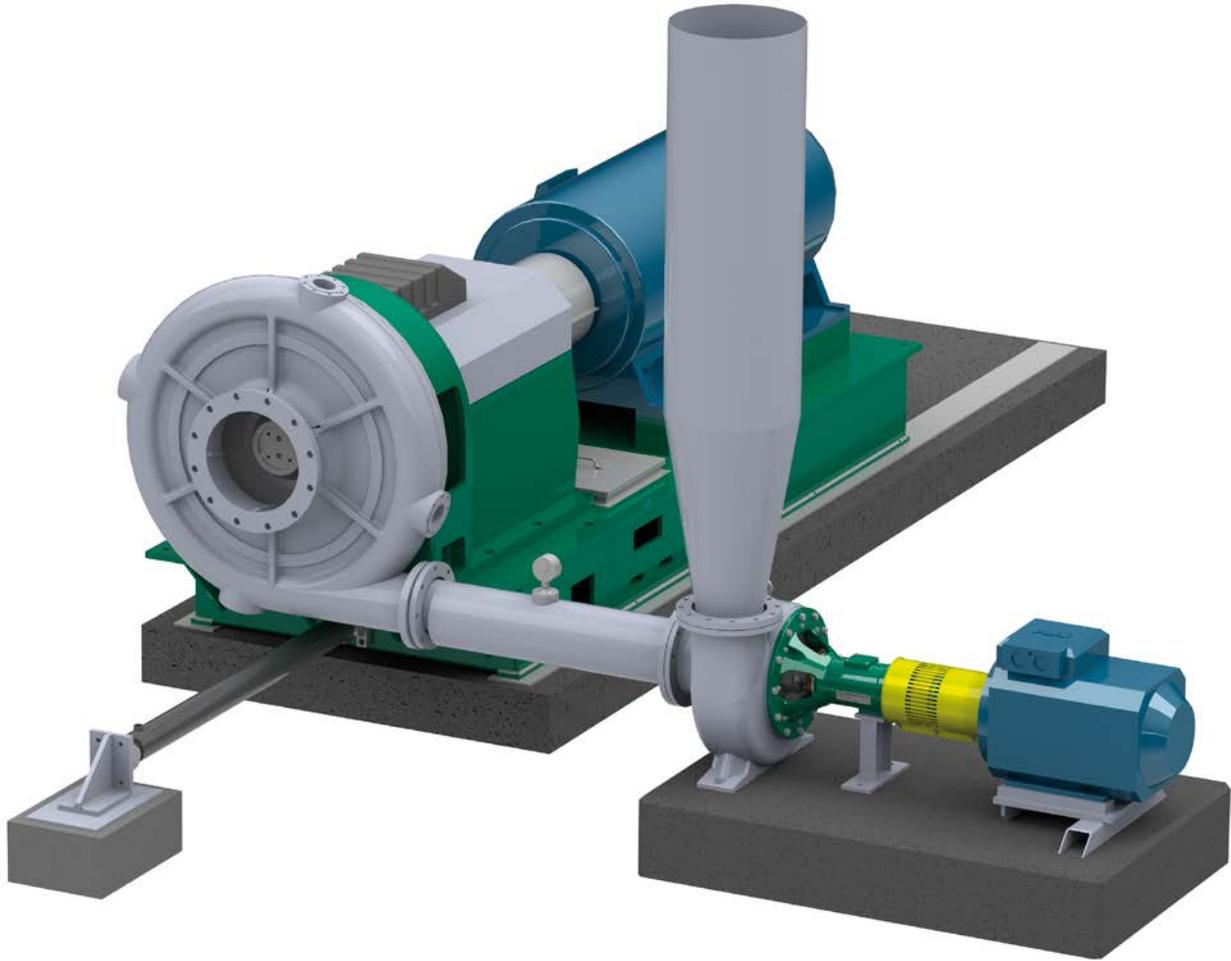

特点

可输送中浓纸浆 8-12%

低能耗

安装简单

简单而可靠的控制

无需内接或外接真空设施

无需立管





Grubbens中浓泵设计直接用于Krima热分散机的出口增压卸料，这两个设备组成一套中浓卸料的独特解决方案。

Krima热分散机的出口浓度可以控制在8-12%，这样的中浓纸浆可以用Grubbens中浓纸浆泵输送到浆塔的顶部。Krima热分散机的出口压力通过泵的转速来控制。因此使用中浓泵也不再需要出口的背压控制阀。Grubbens中浓泵适合所有的Krima热分散机。泵的型号取决于净压头，总管路，管道直径，产能，温度和浓度等。所有的因素在设计时均要考虑



Cellwood Machinery
FOR BETTER PULP AND PAPER

Cellwood Machinery AB • Box 65 • SE-571 21 Nässjö • Sweden • Phone +46 380-760 00 • Fax +46 380-141 23
Street address • Storgatan 53 • SE-571 32 Nässjö • Sweden • E-mail sales@cellwood.se • www.cellwood.se

— a member of the Cellwood Group —